


FK SOFA

INSTRUCTION MANUAL

保存用

1 はじめに、パーツの数量やキズなど、商品のチェックをお願いします。

※ FK SOFAは背と座のクッションは目方向が縦に向くようにセットしてください。

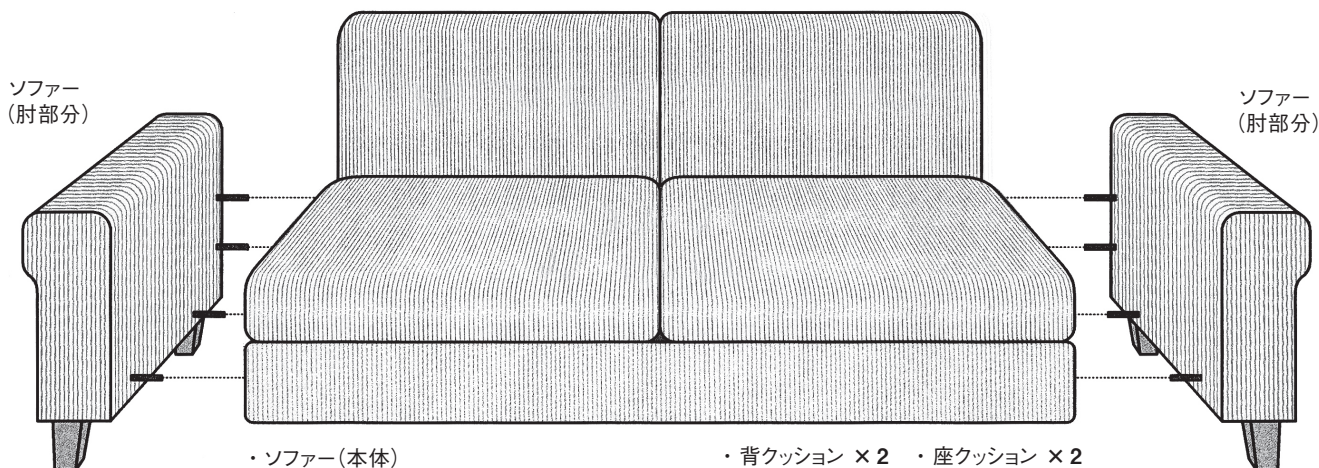


ナット ×10



蝶ナット ×10

スプリングワッシャー ×10



スパナ

ワッシャー ×10


(※スパナ以外は、予備2ヶずつ入っています。)

背クッションと、座クッションの置き方について


左図のように、座クッションの上に背クッションが乗るように、座クッション→背クッションの順に設置してください。

背クッション→座クッションの順に置くと、背クッションの位置が下がり、座クッションが前に飛び出してしまう。

○ 正しい置き方




✕ 間違った置き方




- ・ 背クッションは、ファスナーのある面が下になるように設置してください。
- ・ 座クッションは、ファスナーのある面が奥側になるように設置してください。

2 まずソファを裏向けにして始めます。
本体の穴の位置と肘のボルトの位置を合わせて差し込みます。

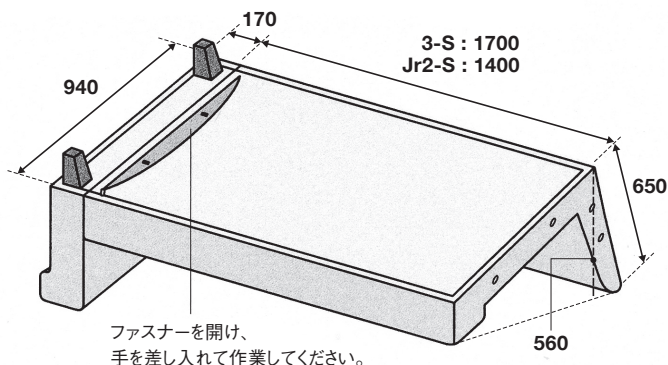

3 本体側のファスナーを開け、内部からワッシャー、スプリングワッシャー、ナット、蝶ナットの順で締めていきます。
まずは4ヶ所を仮締めし、最後に本締めをしてください。
ナットはスパナでしっかりと締めて、緩みを防止する蝶ナットは手で締めてください。
背もたれ側は狭いため締めにくいですが、最後までしっかりと締めてください。
最後にソファを起こしてください。

※肘の取り外しは逆の手順で行ってください。
その際、ナットは1つずつ回してください。
2つ同時に回すとボルトごと抜ける恐れがあります。
なお、不適切な手順による組立て、取外しで生じた破損に関しては有償修理となります。

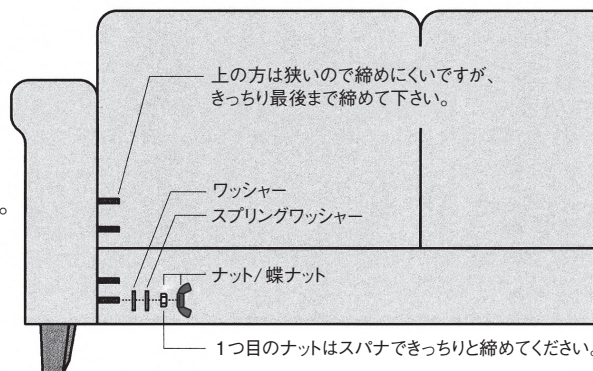

当説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立て、ご使用ください。
お読みになった後は、大切にお手元に保管してください。