


TS TABLE

INSTRUCTION MANUAL

保存用

1


はじめに、パーツの数量やキズなど、商品のチェックをお願いします。

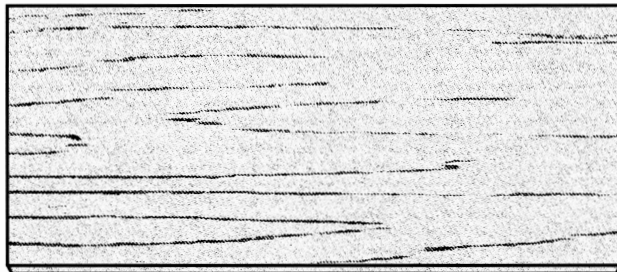


天板



脚 ×4



引出し

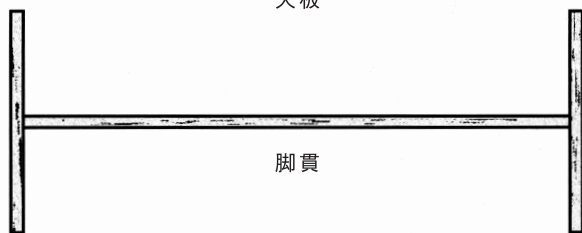

脚貫



仕込みナット ×4



ドライバー



皿ボルト ×4



蝶ナット ×8



スプリングワッシャー ×8





ワッシャー ×8

2

最初に、天板を裏返して作業をはじめます。
脚と天板、それぞれのアルファベットが合うように、脚をコーナーから差し込んでください。

ワッシャー、スプリングワッシャーを入れて、
蝶ナットでゆるく仮締めをします。

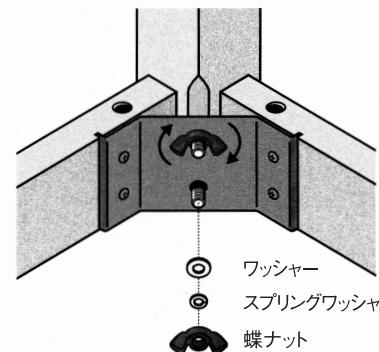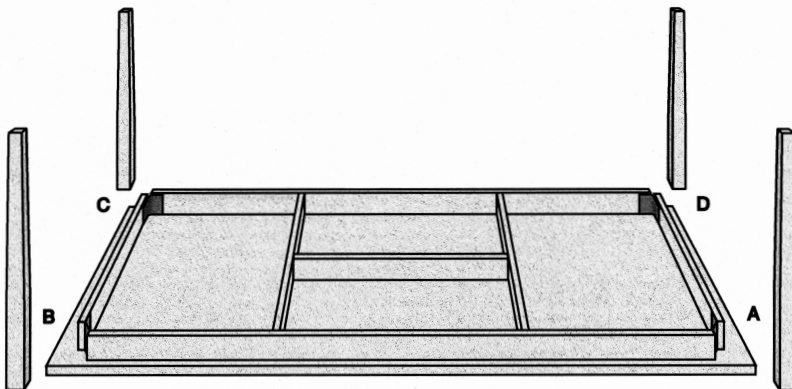


3

脚貫の穴に仕込みナットを入れ、
脚貫を脚のホゾ穴に差し込んでください。

※ 脚貫の上下の向きに注意してください。
仕込みナットを入れる穴が
上にくるようにしてください。

次に、脚の外側から、皿ボルトを差し込んで
固定してください。

最後に、脚貫が固定できたら、
脚の蝶ナットを本締めしてください。

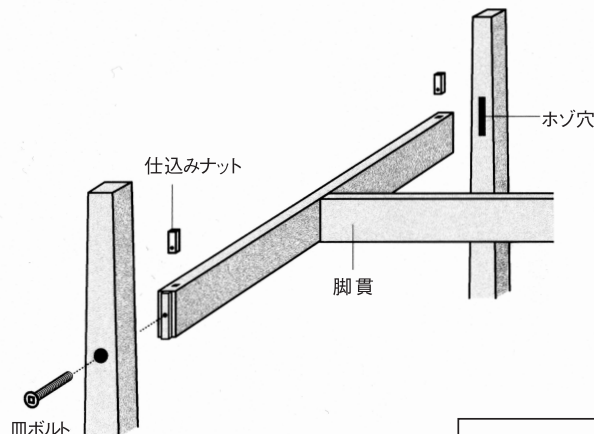

4

最後に、引出しを
入れて完成です。

※ 引出しと幕板の木目が揃うように
なっていることを確認してください。

当説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立て、ご使用ください。
お読みになった後は、大切にお手元に保管してください。